


Cúpula curva de vidrio ISU 1093

Cúpula curva de vidrio

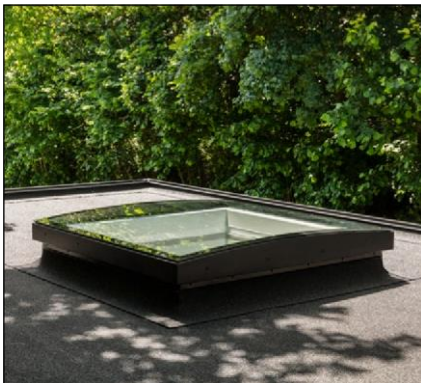

ÁREA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

- Acristalamiento curvo y cubierta sin bordes de vidrio de seguridad templado en un panel
- Vista sin obstáculos gracias al rápido drenaje del agua de lluvia.
- Marco delgado y faja invisible
- Excelentes propiedades de aislamiento térmico
- Resistencia a la rotura probada
- Protección antirrobo RC2 de serie
- Vidrio aislante con vidrio laminado de seguridad (disponible como doble o triple acristalamiento) o triple acristalamiento)
- Versión de VELUX INTEGRA® con apertura automática, incluso en la pared teclada de radio y sensor de lluvia con un motor especialmente silencioso
- Compatible con VELUX ACTIVE con NETATMO para mayor comodidad y un clima interior óptimo
- 10 años de garantía (excluyendo los componentes eléctricos y la



CFU/CVU Doble vidrio

$U_{rc,ref300}^*$	0,65 W/(m²K)
Índice g	0,52
Índice T_{uv}	0,90
R_w dB/clase	39/3

DATOS TÉCNICOS

CFU/CVU Triple vidrio

$U_{rc,ref300}^*$	0,55 W/(m²K)
Índice g	0,40
Índice T_{uv}	0,63
R_w dB/clase	42/4

*para una superficie desarrollada $A_{rc,ref300}=4,4M^2$

Todo solar (MSU)

Reducción del calor hasta un 76%

- Tejido semitransparente
- Instalación discreta entre el cristal y el revestimiento de vidrio desde el techo
- Funcionamiento con energía solar y teclado radioeléctrico montado en la pared
- Puede combinarse con la mosquitera interior ZIU
- No se puede combinar con la cortina de oscurecimiento DSU

Cortina de oscurecimiento (DSU)

Sueño reparador – día y noche

- Oscurecimiento máximo, ideal para el dormitorio o la habitación de los niños
- Instalación discreta entre el cristal y la cubierta de vidrio desde el techo
- Funcionamiento con energía solar y teclado radioeléctrico montado en la pared
- Puede combinarse con la mosquitera interior ZIU
- No se puede combinar con el todo solar MSU

Mosquitera (ZIU)

Disfrute del aire fresco y de una vista abierta sin ser molestado

- Tejido transparente y duradero
- Se puede reequipar y retirar en cualquier momento

MSU/DSU: La instalación se realiza desde el tejado, idealmente por el instalador al mismo tiempo que se instala la ventana de tejado plano. Se puede integrar un producto de protección solar exactamente como se necesita.



ACCESORIOS

Tipos y dimensiones de la cúpula curva ISU 1093



CVU (eléctrico)



CFU (fija, sin apertura)

Nota: para las dimensiones rectangulares, el motor se encuentra en el lado largo!

Tamaño (ancho x largo) mm


	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	060060 0,36 CFU CVU		090060 0,54 CFU CVU				
800		080080 0,64 CFU CVU					
900			090090 0,81 CFU CVU		120090 1,08 CFU CVU		
1000				100100 1,00 CFU CVU		150100 1,50 CFU CVU	200100 2,00 CFU CVU
1200					120120 1,44 CFU CVU		
1500						150150 2,25 CFU CVU	

DIMENSIONES

Nota: En rojo se puede apreciar el área acristalada en m2.


CFU/CVU

Cúpula curva ISU 1093

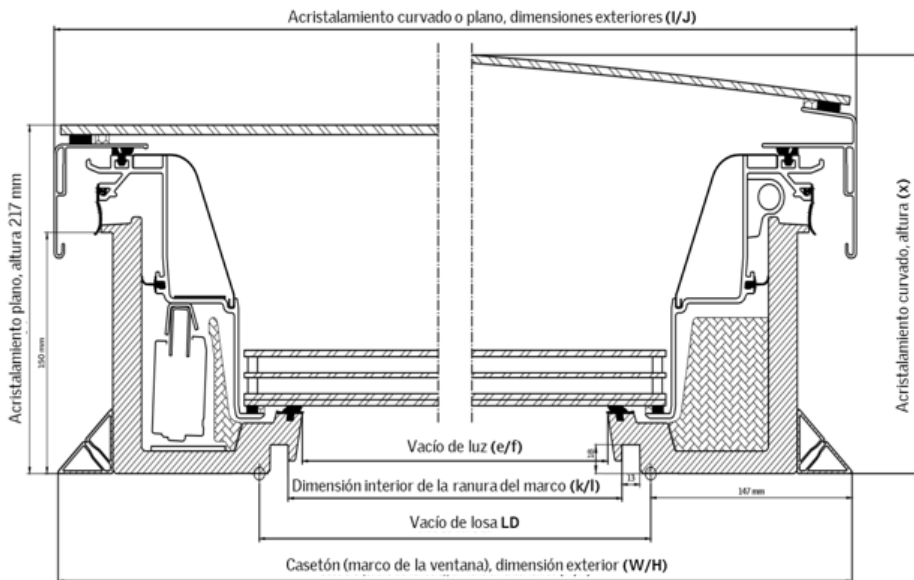


Dimensiones	Vacío de losa, Mm LD	Casetón (marco de la ventana) del marco fijo w / H	Vacío de luz dimensión de la superficie del vidrio, mm e / f	Dimensión interior de la ranura del marco, mm k / l	Dimensión exterior del acristalamiento curvado/plano, mm i / j	Altura del acristalamiento curvado, mm x	Peso neto Combinación CVU 0220Q con acristalamiento curvado, kg
060060	600 × 600	893 × 893	538 × 538	559 × 559	901 × 901	253	51
080080	800 × 800	1093 × 1093	738 × 738	759 × 759	1101 × 1101	262	70
090060*	900 × 600	1193 × 893	835 × 538	859 × 559	1201 × 901	268	64
090090	900 × 900	1193 × 1193	835 × 835	859 × 859	1201 × 1201	268	80
100100	1000 × 1000	1293 × 1293	938 × 938	959 × 959	1301 × 1301	273	96
120090*	1200 × 900	1493 × 1193	1138 × 835	1159 × 859	1501 × 1201	286	101
120120	1200 × 1200	1493 × 1493	1138 × 1138	1159 × 1159	1501 × 1501	286	122


* Motor y apertura en el lado largo



Ventana de cubierta plana CVU/CPU




Ventana de cubierta plana CVU/CFU con un montantes ZCU 0015

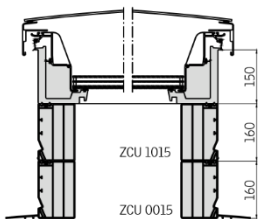

Ventana de cubierta plana CVU/CFU Con casetones ZCU 0015 y ZCU 1015

Ejecución en conjunto ZCU S000

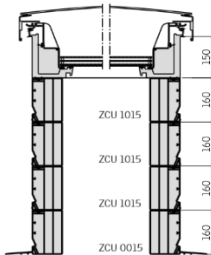

Ventana de cubierta plana CVU/CFU con juego de casetones ZCU S000 con juego de casetones ZCU 0015 y ZCU 1015 y un adaptador de casetón ZCU 0015 y ZCU 1015. Se pueden apilar hasta tres adaptadores de casetón ZCU 1015. Altura máxima: 790 mm

TABLA DE DIMENSIONES