

W-S BASINK

DESCRIPCIÓN: Lavabo prefabricado impermeable fabricado con W-S BOARD, revestible directamente con cerámica o microcemento.

USO: Lavabo revestible.

NORMATIVA: EN 14688

FABRICANTE: ESTIL GURU S.L.U.

REFERENCIAS:

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	H SIFÓN
IM04000	W-S BASINK	1000 x 555 x 110 mm	50 mm *

* Aplica exclusivamente a la configuración del sifón hidráulico.



TABLA DE ENSAYOS :

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
Carga máxima frontal	-	50 kg
Resistencia a la carga	EN 1488	>150 kg
Densidad nominal:	ASTM C303	40 m³
Resistencia a la compresión:	ASTM D1621	330 kPa
Resistencia al crecimiento de hongos y moho:	PS 106 - 5.5	Pasa
Resistencia térmica (valor RSI):	ASTM C518	0,4 m²·K/W
Clasificación de reacción al fuego:	EN 13501-1	C S2 d0
Resistencia al cizallamiento entre la baldosa y la superficie del W-S BOARD:		
Secado de 7 días	ASTM C482	0,82 N/mm²
Inmersión en agua de 7 días		0,57 N/mm²
4 semanas		0,92 N/mm²
12 semanas		0,95 N/mm²
Inmersión en agua de 100 días		0,59 N/mm²
Resistencia a la temperatura		-30°C / +80°C

CARACTERÍSTICAS - SIFÓN SECO	MÉTODO	EXIGENCIA	VALOR
	EN 1253-7	EN 1253-7	
Caudal de evacuación	Artículo 4.11.2	Artículo 4.11.1	> 0,8 l/s
Resistencia de cierre	Artículo 4.4.2	Artículo 4.4.1	Pasa
Prevención de atascos	Artículo 4.5.1.3	Artículo 4.5.1.2	Pasa
Comportamiento térmico	Artículo 4.8.3	Artículo 4.8.2	Clase A
Estanquidad al agua	Artículo 4.9.2.2	Artículo 4.9.2.1	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 4.9.1.2	Artículo 4.9.1.1	Pasa

CARACTERÍSTICAS - SIFÓN HIDRÁULICO	MÉTODO	EXIGENCIA	VALOR
	EN 1253-1	EN 1253-1	
Caudal de evacuación	Artículo 5.9.1	Artículo 4.8 ¹¹	> 0,5 l/s
Altura del retén de agua	Artículo 5.3.1	Artículo 4.2.2	50 mm
Resistencia del retén de agua a la presión	Artículo 5.3.2	Artículo 4.1.6	> 400 Pa
Capacidad de autolimpieza	Artículo 5.4.2	Artículo 4.2.2	Pasa
Prevención de atascos	Artículo 5.4.3	Artículo 4.2.3	Pasa
Comportamiento térmico	Artículo 5.5	Artículo 4.5	Clase A
Estanquidad al agua	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.2	Pasa
Estanquidad al agua de las extensiones	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.3	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 5.8.1	Artículo 4.6.1	Pasa
Estanquidad del sumidero usado con lámina de impermeabilización	Artículo 5.8.3	Artículo 4.7.3.4	Pasa
Resistencia mecánica de la conexión brida / lámina impermeable montada en fábrica	Artículo 5.7.3	Artículo 4.7.3.4	> 100 N
Resistencia a la carga	Artículo 5.6	Artículo 4.7.1	Clase K3
Aberturas en las rejillas (dimensiones)	Artículo 5.1	Art. 4.1.3	< 8 mm
Aspecto	-	Art. 4.1.2	Pasa
Materiales	-	Art. 4.4	Pasa

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- » Es compatible tanto con grifería normal como con grifería a pared.
- » Si la grifería va instalada en pared, la parte trasera puede recortarse un máximo de 10 cm, **para cortes superiores a 5 cm consulte al departamento técnico.**
- » Puede instalarse suspendido (ver guía de instalación).
- » Puede instalarse sobre soporte utilizando paneles W-S BOARD de 5 cm para generar una estructura interior.
- » Cuenta con dos tornillos en los extremos de los soportes que permiten nivelar la zona frontal (ver guía de instalación)
- » Se incluyen dos sifones (**hidráulico y seco**) que pueden intercambiarse en cualquier momento según las necesidades de uso.

COMPONENTES:


COMPONENTE		MATERIAL	DIMENSIONES	UNIDAD
Rejilla lineal:		Aluminio	597 x 53 x 12,75	mm
Canaleta lineal:		Acero inoxidable AISI 304	600 x 66 x 16,75	mm
Colector:		ABS	-	-
Recogepelos:		PP	-	-
Tapa:		PP	-	-
Cazoleta frontal:	Cuerpo	ABS	ALTURA 78	mm
	Salida horizontal		DN/DI 50	
Adaptador:		ABS/SBS (goma)	-	-
Barras extensibles:		AISI 304	Longitud: 450 - 550 Ancho: 40	mm
Cuerpo W-S BASINK:	Cuerpo	W-S BOARD	1000 x 550 x 110	mm
	Refuerzo del sumidero	AISI 304	-	-

PIEZA	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	SOPORTES	AISI 304*1
2	CUERPO LAVABO W-S BASINK	XPS
3	CANALETA LINEAL	AISI 304*1
4	SIFÓN HIDRÁULICO	ABS/TPU
5	RECOGEPELOS	ABS
6	REJILLA LINEAL INTEGRAL	ALUM.
7	TOPES DE GOMA	SBS
8	TORNILLOS ALOMADOS M6	-
9	TORNILLOS PRISIONEROS	-
10	SUPLEMENTOS	XPS
11	SIFÓN SECO*2	ABS/TPU
12	TRYPHON SALIDA VERTICAL*3	ABS

*1 Acero inoxidable AISI 304


*2 Accesorio de uso opcional

*3 Incluido en el cuerpo lavabo W-S BASINK

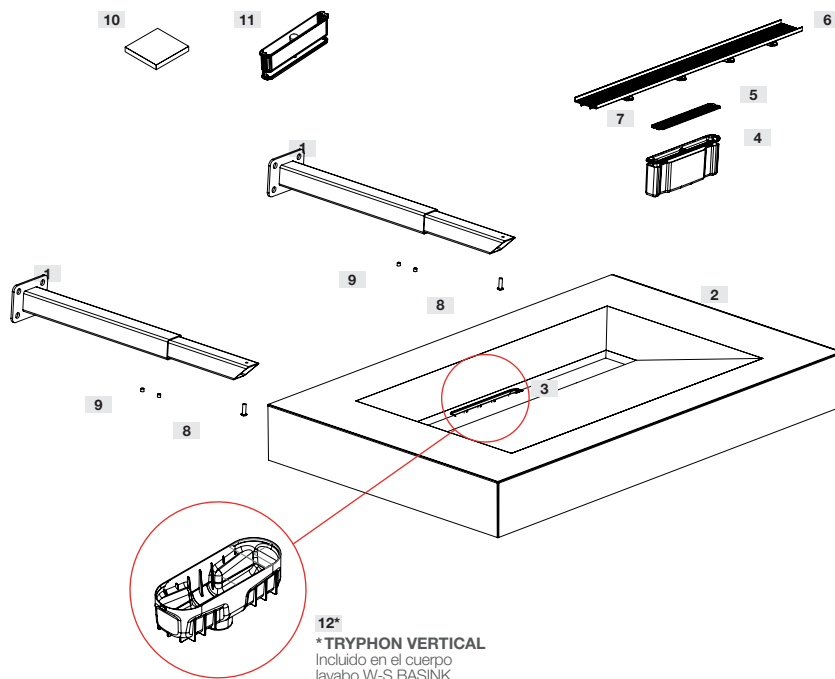


PLANOS TÉCNICOS

W-S BASINK

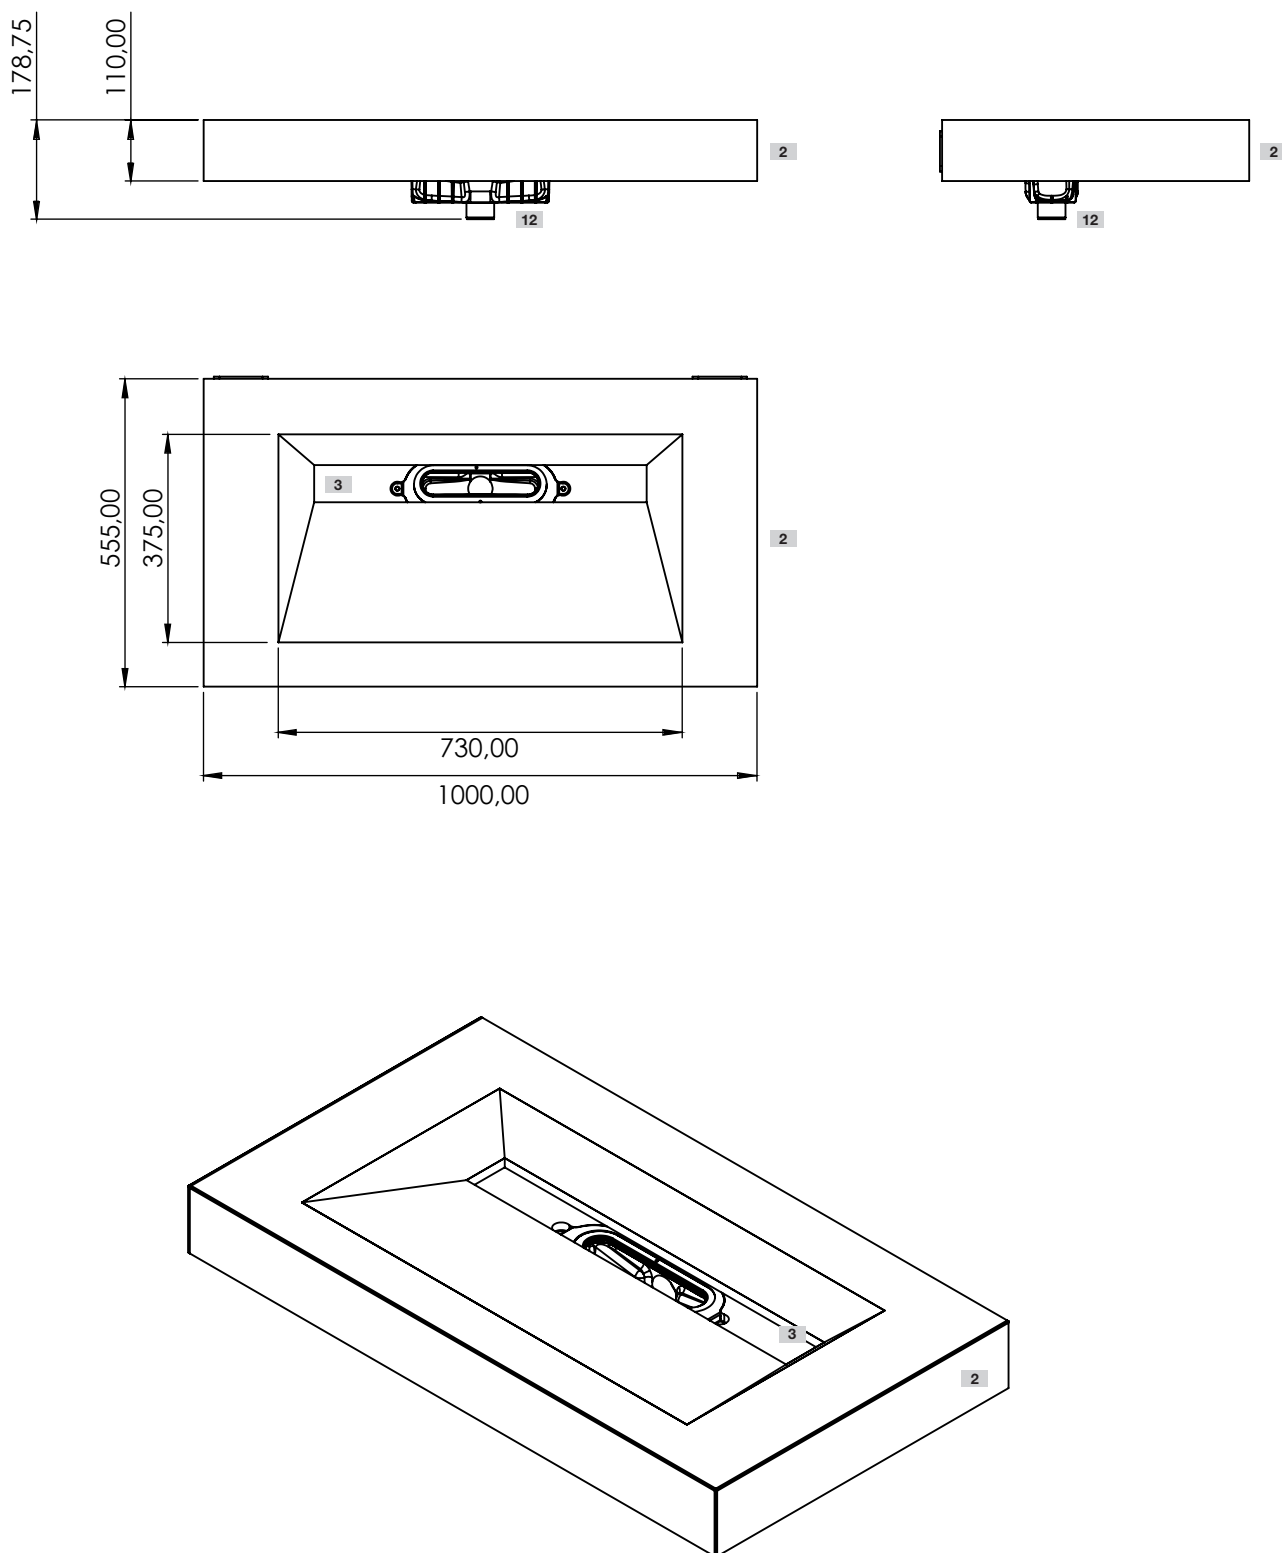


PLANOS TÉCNICOS

CANALETA Y REJILLA INTEGRADA

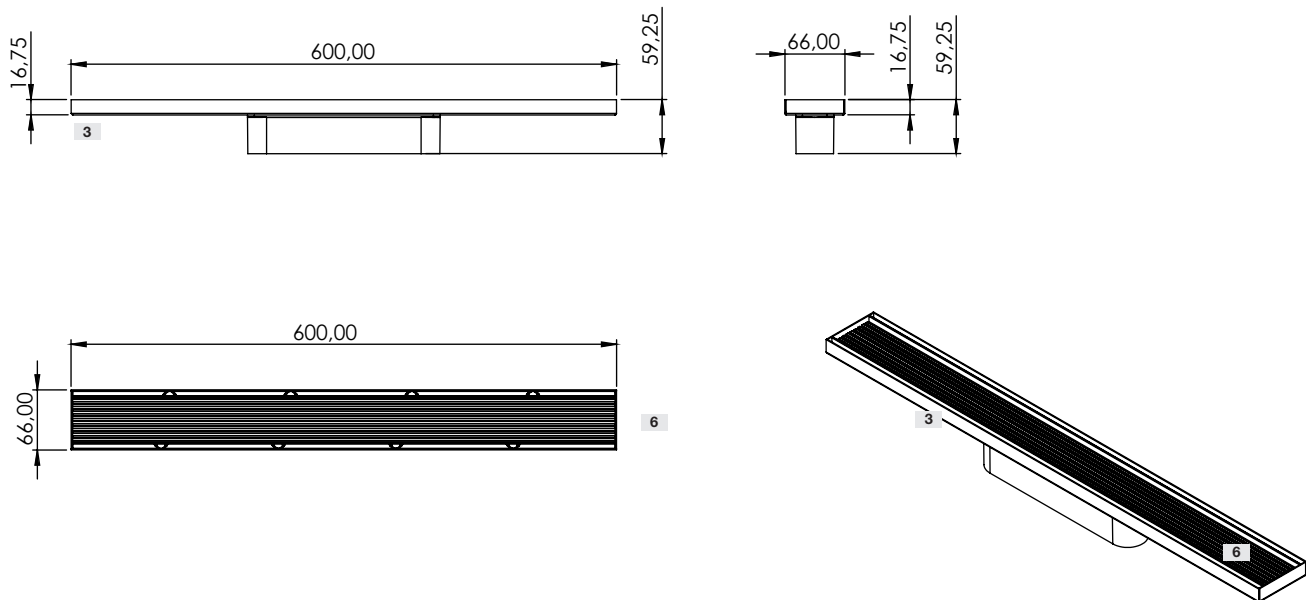

SOPORTES

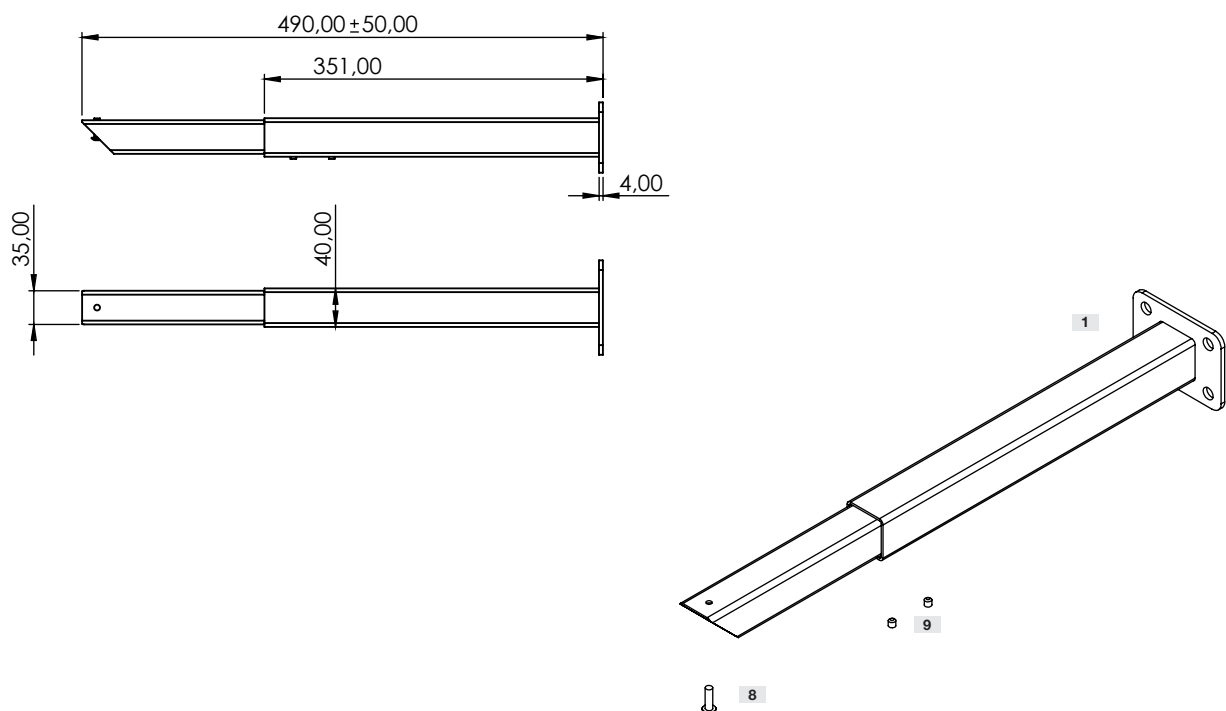

SECCIÓN DE INSTALACIÓN

W-S BASINK

